


FC 750 F | FC 750 UF | FC 750 ROP



Dimensiones (a x b x c x d en mm):

1100 x 260 x 347 x 160

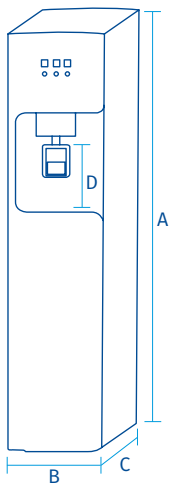

MODELO

FC 750 F | FC 750 UF

FC 750 ROP

Código

754332 / 754333

754329

Temperatura

Fría - Caliente

Fría - Caliente

Sistemas de funcionamiento

Filtración / Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Temperatura agua fría

4 - 12 °C

4 - 12 °C

Capacidad de enfriamiento

4 L/H

4 L/H

Control temperatura

Termostato

Termostato

Capacidad depósito de agua fría

3 Litros

3 Litros

Material depósito de agua fría

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304

Compresor

Tipo sellado. Consumo 100W

Tipo sellado. Consumo 100W

Refrigerante compresor

R - 134a (34g)

R - 134a (34g)

Capacidad depósito de agua caliente

1,8 Litros

1,8 Litros

Temperatura agua caliente

80 - 85 °C

80 - 85 °C

Capacidad de calentamiento

5 L/H

5 L/H

Volumen instantáneo de agua caliente

1,2 litros

1,2 litros

Control temperatura

Bimetal

Bimetal

Tipo de calentador

Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W

Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W

Bomba booster

No

Sí

Peso

22 Kg

22 Kg

Presentación

Suelo

Suelo

Sistema de tratamiento de agua

1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5

1 Filtro mixto 5 micras+GAC 2'5 x 11'5

1 Filtro GAC 2'5 x 11'5

1 Membrana 80 GPD

1 Membrana UF (solo 754333)

1 Filtro alcalinizador 2'5 x 11'5

