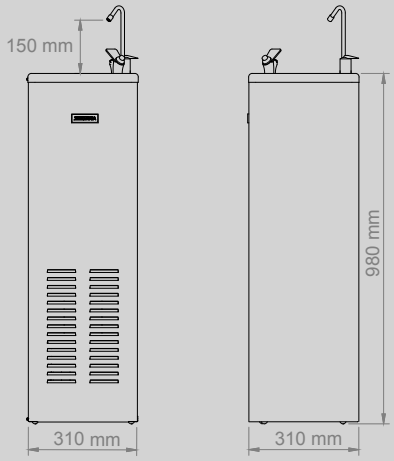

Refresh P 240 / 260 | Lista para el duro trabajo, la mejor de su clase

Especificaciones técnicas	RFP240	RFP260
Bastidor	Acero plastificado gris Acero inoxidable (opcional)	Acero plastificado gris Acero inoxidable (opcional)
Suministro de agua	Fría	Fría
Cantidad de boquillas	2	2
Suministro simultáneo	Sí	Sí
Diseño para el ahorro de energía	Sí	Sí
Capacidad de enfriamiento	120 L/h	55 L/h
Distribución en continuo	Caudal continuo de agua fría con suministro <1.5 L/min	6 L
Temperatura del agua fría	3 / 12 (°C)	3 / 12 (°C)
Temperatura modificable	Sí	Sí
Método de condensación	Ventilación forzada	Ventilación forzada
Tecnología de refrigeración	High Performance Direct Chill	Silver Turbo Clean
Nivel sonoro	<57 dB	<52 dB
Tubo de entrada del agua	Rosca de 1/4"	Conector rápido de 8 mm
Conexión para tubo de desagüe	Tubo con diámetro interior de 18,7 mm	Tubo con diámetro interior de 18.7 mm
Presión de entrada del agua	1-5 bar	1-5 bar
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo de energía eléctrica	1,4 A / 200 W	1,3 A / 175 W
Potencia del compresor	1/6 Hp (HBP)	1/6 Hp
Clasificación energética	A+	A+++
Gas refrigerante	R134a	R134 / R600a
Peso unitario / Peso con embalaje	24 / 26 (kg)	24 / 26 (kg)
Dimensiones (H x L x P)	98 x 31 x 31	98 x 31 x 31
Dimensiones del embalaje (H x L x P)	110 x 37,5 x 33	110 x 37,5 x 33
Unidades por palé	6	6

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

info@zerica.com
+39 091 814 0341

Zerica UK
Cambridge (UK)

Zerica S.r.l.
Termini Imerese (ITALY)

Designed and manufactured in Italy

ERICA
zerica.com