


## FC 2203 F | FC 2203 UF | FC 2203 ROP



Dimensiones (a x b x c x d en mm):

1156 x 340 x 350 x 140

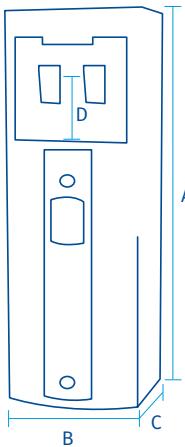

### MODELO

### FC 2203 F | FC 2203 UF

### FC 2203 ROP

Código	240600 / 240608	240400
Temperatura	Fría - Caliente	Fría - Caliente
Sistemas de funcionamiento	Filtración / Ultrafiltración	Ósmosis inversa
Temperatura agua fría	4 - 12 °C	4 - 12 °C
Capacidad de enfriamiento	5 L/H	5 L/H
Control temperatura fría	Termostato	Termostato
Capacidad depósito de agua fría	2,5 Litros	2,5 Litros
Material depósito de agua fría	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
Compresor	Tipo sellado. Consumo 120W	Tipo sellado. Consumo 120W
Refrigerante compresor	R - 134a (38g)	R - 134a (38g)
Capacidad depósito de agua caliente	1,7 Litros	1,7 Litros
Temperatura agua caliente	80 - 85 °C	80 - 85 °C
Capacidad de calentamiento	5 L/H	5 L/H
Volumen instantáneo de agua caliente	1,2 litros	0,4 litros
Control temperatura	Bimetal	Bimetal
Tipo de calentador	Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W	Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W
Bomba booster	No	No / Sí (Modelo 240400)
Peso	27 Kg	27 Kg
Presentación	Suelo	Suelo
Sistema de tratamiento de agua	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5 1 Filtro GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana UF (sólo 240608)	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5 2 Filtro GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana 80 GPD 1 Filtro alcalinizador 2'5 x 11'5



2,5 l



1,7 l